




- 1** Positionnement des dalles de quartz sur le support de type A à l'ouverture des portes du conteneur

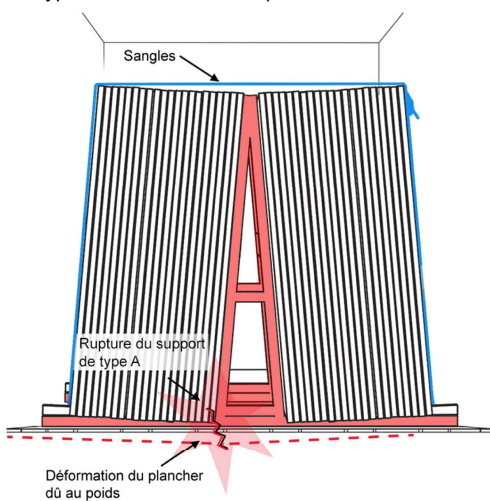

- 2** Positionnement du manutentionnaire entre les dalles de quartz et la paroi du conteneur pour défaire les sangles

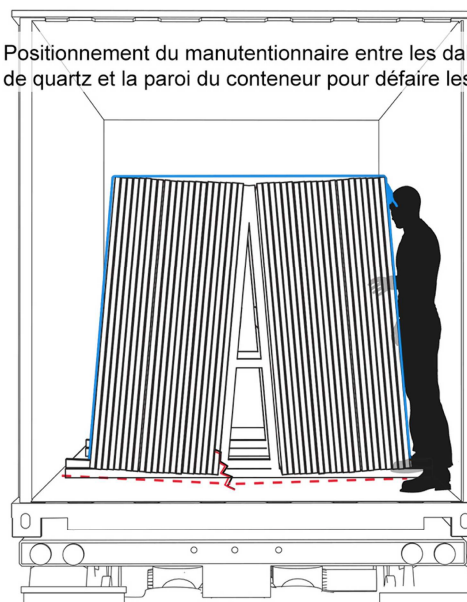

- 3** Basculement des dalles de quartz après le retrait des sangles

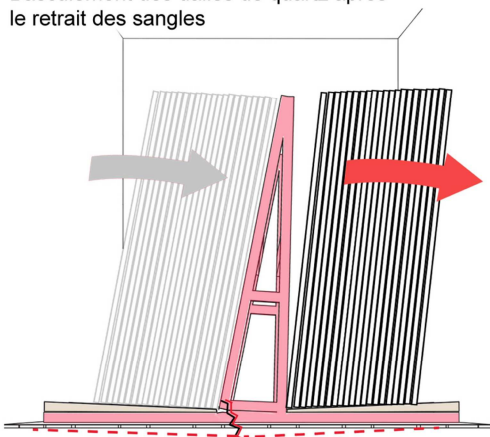

- 4**

